






Gemeinde Hohne

Vorhaben- und Erschließungsplan zum
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 10
"Solarpark Hohne-West"

Legende:

- Wirtschaftsweg
- Grünfläche
- Grünfläche unterhalb des Solarparks
- Hecke
- Zaun
- Innere Baugrenze
- Trafo Huawei 20'
- Modultisch Trina 700 W
- Tor
- unterirdische Versorgungsleitung mit Schutzstreifen
- Windkraftanlage
- Energiespeicher-Container (ESS)
- Leistungsumrichter-Transformatorcontainer (PCS)
- Löschwasserbehälter
- Container für Betriebstechnik (20 Fuß)
- Kontrollraumcontainer (20 Fuß)
- Container für Betriebstechnik (40 Fuß)
- Erde/Feldweg (Breite 4m)
- 5m Einfahrt zum Solarpark (unbefestiger weg)
- geschotterte Fläche unterhalb Infrastruktur

Modulaufbau

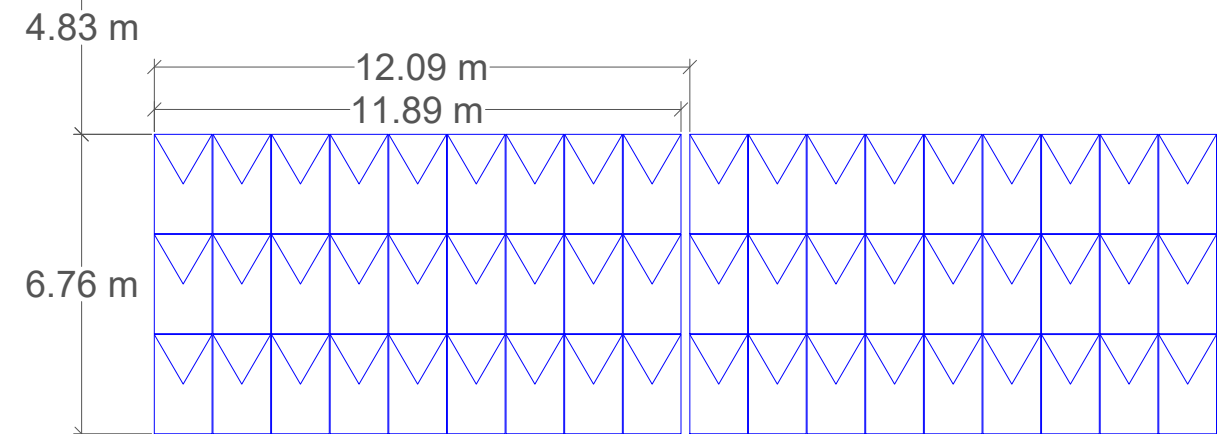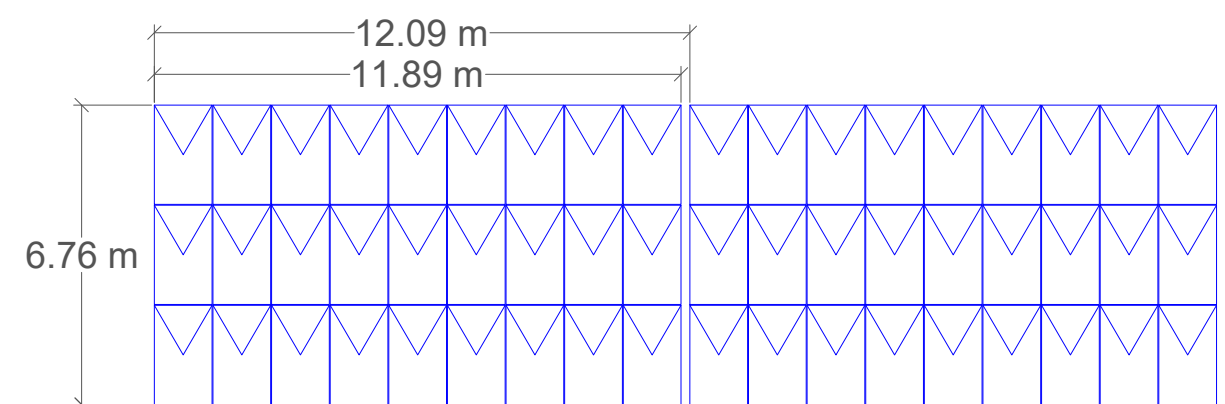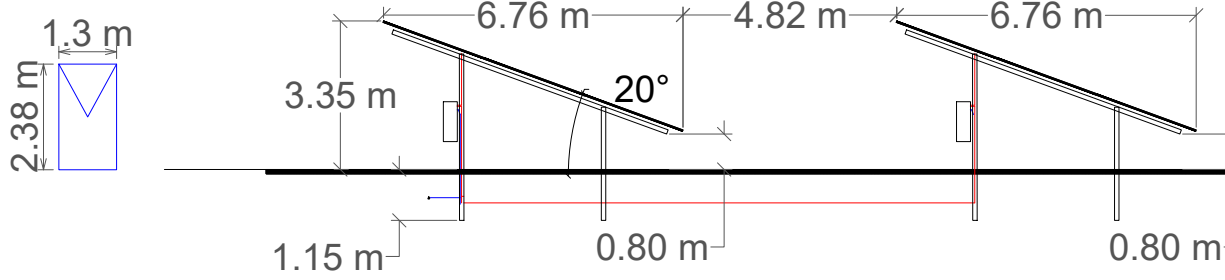

Leistung: 22.982,4 kWp
Module: Trina TSM-700NEG21C.20 700 W
Modulanzahl: 33832
1219 Tische mit 27 Modulen
4876 Rammfundamente

Speicher Leistung: 37,5 MWh/18,75 MW

Abweichungen von Maßangaben:
Abweichungen von Maßangaben sind um max. 20 % zulässig,
soweit sie innerhalb der in den zeichnerischen und textlichen
Festsetzungen des Bebauungsplanes festgelegten Grenzen liegen.

Projekt:
Solarpark Hohne-West (Hohne II)

MMR Projekt GmbH
Hassia-Höhe 20
63691 Ranstadt

MMR
MMR PROJEKT GMBH

DATUM	ERSTELLT.	Solarpark Hohne West (Hohne II)	Maßstab
29.05.2026	MD		
			1:1000